

ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ЗОМ ППМ-М

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный «ЗОМ ППМ-М», работающий в проблесковом режиме. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям РЭГА РФ и ИСАО (группа А), а также высокую надежность прибора.

Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения.

Климатическое исполнение: УХЛ 1;

Степень защиты: IP54;

Светофильтр: бесцветный, прозрачный;

Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;

Масса: не более 0,8 кг;


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок эксплуатации: не менее 12 лет.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



ЗОМ ППМ-М

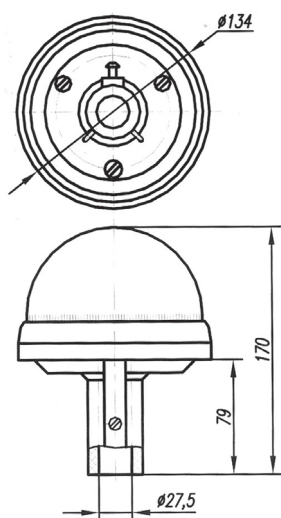

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗОМ ППМ х х х х

буква, обозначающая группу прибора по силе света в соответствии с таблицей

буква, обозначающая цвет свечения прибора в соответствии с таблицей

цифра, обозначающая напряжение питания прибора в соответствии с таблицей

буква М, обозначающая работу прибора в проблесковом режиме

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360°, град.	Сила света не менее, кд	Напряжение питания, В	Мощность потребления, Вт не более, Вт		Обозначение цвета свечения
				К	П	
А	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 12,24	3	-	К - красный Б - белый
			DC 48	3	6	
Б	от + 6 до + 10	10	AC 220	9	9	
			AC/DC 12	6	-	
	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	AC/DC 24	6	6	
			DC 48	6	10	
от + 6 до + 10	20	AC 220	9	9		