

**УСТРОЙСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
УПС 1А**


Устройство полупроводниковое светодиодное «УПС 1А» (далее устройство) белого, желтого, красного, зеленого и синего цвета свечения предназначено для замены ламп накаливания с цоколем E27 в светофоре типа СС-56 ТУ 16-535.591-80, используемого для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях.

Диапазон рабочих температур: от минус 50° до 50°С;

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;

Срок службы: 12 лет..

ВНЕШНИЙ ВИД

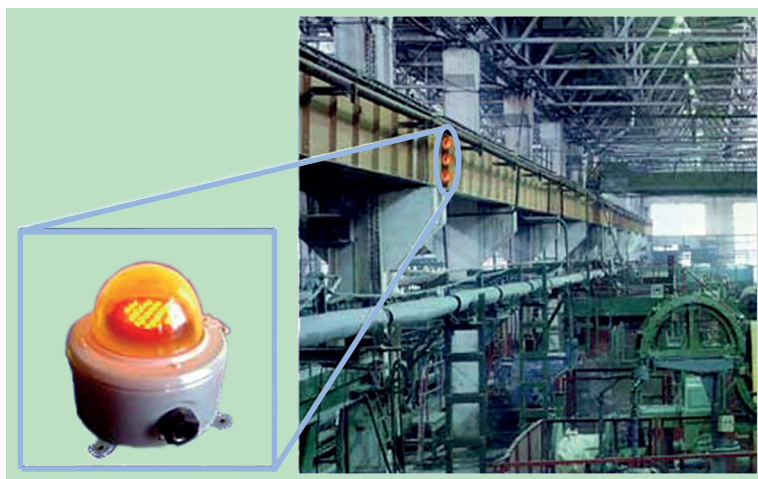

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	Цвет свечения	Напряжение питания, В	Род тока	Сила света, мкд,- не менее	Угол излучения
УПС 1А-Б-220 УПС 1А-Ж-220 УПС 1А-К-220 УПС 1А-Л-220 УПС 1А-С-220	Белый Жёлтый Красный Зелёный Синий	220	~ 50 Гц	2500	120°