


СЕКЦИЯ СВЕТОФОРА (ТРАНСПОРТНАЯ)

Т.1.И (для плоского светофора со скругленными углами и светодиодным экраном)

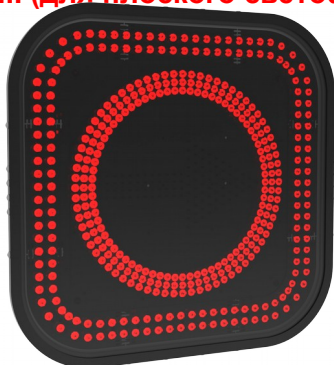

Описание

Секция светофорная дополнительная (далее – секция) состоит из одного излучателя, включающего в себя силуэт фигурной стрелки зеленого цвета свечения, красного контурного кольца и светодиодного экрана.

Корпус секции имеет овальную конструкцию и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета. Стекло секции изготовлено из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната. Козырек секции изготавливается из ударопрочного АБС-пластика.

Возможны следующие исполнения дополнительных секций:

- секция светофора правая;
- секция светофора левая;

Секция комплектуется комплектом крепления необходимым для крепления к светофору.

Секция работает с любым типом дорожного контроллера.

Секция может быть оборудована встроенным интерфейсом RS-485.

Возможны варианты интерфейса RS-485 для дорожных контроллеров следующих производителей:

- "Информтехтранс"
- «Рипас»
- «Элсистар»
- «КБМ».

В секции со встроенным интерфейсом RS-485 добавлены следующие функции:

- регулировка яркости свечения излучателей светофора,
- табло обратного отсчета времени, выполненное в виде убывающего контура,
- возможность выбора вариантов интерфейса связи RS-485 разных производителей.

При заказе секции со встроенным интерфейсом RS-485 необходимо указать с каким типом дорожного контроллера из представленных производителей будет функционировать секция.

Параметры

Диаметр выходной апертуры сигнала		300мм
Осевая сила света		не менее 50 кд
Потребляемая мощность	Красного	не более 25 Вт
	Зеленого	не более 35 Вт
Максимальное количество секторов на убывающем контуре		24 сектора (1 сектор = 1 секунда)
Регулировка яркости свечения светодиодов через интерфейс связи RS-485 ^[1]		От 10% до 100%
Напряжение питания		230 В ±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°C до + 60°C
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ1
Степень защиты от внешних воздействий		IP54
Габаритные размеры		не более 540x540x180 мм
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет
Срок службы		не менее 12 лет
Примечание: [1] функция доступна с дорожными контроллерами «Информтехтранс», «КБМ»		